

規格 SPECIFICATIONS

Specifications		🚪 Multi-door																	
型號 Model No.	R-2XC740KH	R-4XC740KH	R-6XC670KH	R-8XC570KH	R-10W510H	R-12W530UH	R-XG480KH	R-XG450KH	R-G500GH	R-G420KH	R-HWS400KH								
櫃門數量 Number of Door	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5								
標準容量 Capacity (公升 Litre)	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS	ISO JIS								
標準製冷庫室 Refrigerator Compartment	455	523	455	523	413	479	348	308	356	422	310								
冰室 Freezer Compartment	116	212	116	212	106	191	90	259	107	180	91								
總容量 Total Capacity	571	735	571	735	519	670	436	567	463	602	401								
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body	寬 Width 毫米 (mm)	880	880	825	865	865	685	650	685	620	600								
	高 Height 毫米 (mm)	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1818	1818	1818	1798								
	深 Depth 毫米 (mm)	738	738	728	738	738	689	649	643	733	654								
包裝尺寸 Packing Size	寬 Width 毫米 (mm)	932	932	878	933	933	698	658	652	733	654								
	高 Height 毫米 (mm)	1907	1907	1907	1907	1907	1707	1667	1662	1892	1872								
	深 Depth 毫米 (mm)	810	810	805	810	810	776	727	720	805	740								
淨重量 Net Weight	公斤 (kg)	144	143	136	130	126	117	105	100	99	90								
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	152	151	143	137	133	123	111	106	105	96								
冷卻系統 Cooling System	散熱再循環科技 Frost Recycle Cooling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	Eco 智能控制 Eco Intelligent Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	散熱 Refrigerant	R600a																	
	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	迴轉 91cm	迴轉 61cm	迴轉 55.5cm	迴轉 46.5cm	迴轉 46.5cm	迴轉 43cm	迴轉 42cm	迴轉 38.5cm	價減 3cm	價減 3cm	價減 3cm								
	Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst					Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst					白金觸媒 Platinum Catalyst								
	溫度感測冷藏 Sensor Cooling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	保潔冷藏功能 Moisture Cooling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	LED 照明 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	自動觸控櫃門 Auto Door	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	觸控櫃門強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	Easy 互動櫃門儲物格 Height Adjustable Pockets	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	Storage 互動式層架 Height Adjustable Shelves	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
自動製冰室 Automatic Ice Making Compartment	獨立冰格 Independent Ice Storage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	快速製冰功能 Quick Ice Making	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	冰格清潔功能 Automatic Cleaning Function	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	淨水功能 Water Filter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	停止操作 Stop Ice Making	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	可拆式冰格 Detachable Function	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	防水指示燈 Signal for Water Supply	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
上層冰凍室 Upper Freezer Compartment	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	低溫冰凍功能 Low Temperature Freezing Mode	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
下層冰凍室 Lower Freezer Compartment	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum Tray	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	急速低溫 Aluminum																		

[illegible]

			對門式 Side-by-Side			French Bottom Freezer		
型號 Model No.			R-M700GP2H	R-S700GP2H	R-S700P2H	R-WB550PH	R-WB400PH	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	ISO	ISO	ISO	JIS	JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment		362	366	369	347	343	306
	冰凍室 Freezer Compartment		207	207	226	92	122	82
	總容量 Total Capacity		569	573	595	439	465	388
產品主體尺寸* Dimension of the Product Main Body	寬 Width	毫米 mm	920	920	920	750		
	高 Height	毫米 mm	1775	1775	1775	1795		
	深 Depth	毫米 mm	720	720	720	760		
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include Handle)	毫米 mm	765	765	765	797		
	深 (不包括櫃門) Depth (Exclude Door)	毫米 mm	600	600	600	—		
淨重量 Net Weight		公斤 kg	116	115	108	90		
總重量 Gross Weight		公斤 kg	124	123	116	98		
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor		○	○	○	○		
	雙風冷循環 Dual Fan Cooling		○	○	○	○		
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control		○	○	○	○		
	雪種 Refrigerant		R600a					
冷藏室 Refrigerator Compartment	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		—	—	—	○		
	快速冷卻功能 Quick Cooling Mode		○	○	○	○		
	LED照明度 LED Lighting		○	○	○	○		
冰凍室 Freezer Compartment	自動製冰器 Automatic Ice Maker	Super Clean 自動製冰器及冷水裝置 Super Clean Ice Dispenser	○	○	活動雙旋轉式製冰格			
	自選冰塊形態 Ice Form Selection		冰粒/碎冰/冷水 Cubes/Crushed/Cold Water				可移動式雙層抽屜 Slide Type Double Deck Drawers	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		○	○	○	○		
	LED照明度 LED Lighting		○	○	○	—		
	抽屜 Drawers		3	2	2	—		
蔬果室/抽屜 Vegetable Compartment / Room	超能保溼抽屜 Super Moist Drawers		3	2	2	—		
	LED照明度 LED Lighting		○	—	—	○		
其他功能 Other Features	操作面板 Control Panel		觸控式 Touch Control Panel					
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf		○	○	○	○		
	過濾網 Filter		納米級空氣過濾網 Nano Titanium Filter			三重除臭過濾網 Triple Power Filter		
櫃門警報系統 Door-close Alarm			○	○	○	○		
顏色 Colour	玻璃面 Glass Surface		GBK GS 黑影 / 銀色	GBK 黑影	GS 銀色	GBK 黑影		
冷凍星級 Freezer Star Rating			★	★	★	★		
創電商電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			—	—	—	○		

WS480KH及R-HWS480KHL的急凍鋁盤
as are the size of the main body. The
第3,4層。當放入溫熱的食材時，請把
氧化生成量增加1.3倍。上述實驗於
真空冰溫設定保存3天。2016年日本國內
G6700G(相似香港型號: R-G670GH):
量增加1.2倍。上述實驗於Ru白金網架
型號: 約1.2kg, 沒有使用保鮮袋, 完全不
-WXC670KH): 1,449ppm; 實日本機型
及存放空間不同而異。

			三門 3-door											
型號 Model No.			R-SG38KPH		R-S38KPH		R-SG32KPH		R-S32KPH		R-SG28KPH			
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS		
	冷藏室 Refrigerator Compartment		275	300	275	300	230	249	230	249	178	199		
	冰凍室 Freezer Compartment		54	75	54	75	43	66	43	66	50	66		
	總容量 Total Capacity		329	375	329	375	273	315	273	315	228	265		
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body	寬 Width	毫米 mm	600		600		540		540		540			
	高 Height	毫米 mm	1810		1810		1735		1735		1520			
	深 Depth	毫米 mm	655		655		655		655		655			
	深 (包括門手柄) Depth (include Handle)	毫米 mm	—		—		—		—		—			
淨重量 Net Weight			公斤 kg	72	69		63		59		59			
總重量 Gross Weight			公斤 kg	77	74		68		64		63			
冷卻系統 Cooling System	變壓式壓縮機 Inverter Compressor		○		○		○		○		○			
	雙重感應控制 Dual Sensing Control		—		—		—		—		—			
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control		○		○		○		○		○			
	變頻風扇 Inverter Fan		○		○		○		○		○			
雪種 Refrigerant														
冷藏室 Refrigerator Compartment	Spot Cool置瓶冷凍 Spot Cooling Function		—		—		—		—		—			
	冰速保鮮箱 Chilled Case		滑動式 Slide Out											
	滑動式置架 Slide Out Shelf		—		—		—		—		—			
	貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf		—		—		—		—		—			
冰凍室 Freezer Compartment	製冰器 Ice Maker		自動製冰器 Automatic Ice Maker										冰格櫃 + Ice Tray +	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		○		○		○		○		—			
	Cover-free抽屜 Cover-free Drawer		—		—		—		—		—			
蔬果室 Vegetable Compartment/ Room		高效能保潔設計 High Moisture Radiation Cooling		獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment										
		濕度調節器 Humidity Controller		—		—		—		—		—		
其他功能 Other Features	過濾網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter											
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf		○		○		○		○		○			
	LED照明燈 LED Lighting		○		○		○		○		○			
	操作面板 Control Panel		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button					
	溫度控制旋鈕 Control Dial		—		—		—		—		○			
	櫃門警報系統 Door-close Alarm		○		○		○		○		—			
顏色 Colour	左右門設計 Reversible Door ▲		○		○		○		○		—			
	預塗金屬表面 PCM		—		—		—		—		—			
	不銹鋼 Stainless Steel		—		CNX 新不銹鋼普魯色		—		CNX 新不銹鋼普魯色		—		新	
玻璃面 Glass Surface			GBK, GS 黑影・銀色		—		GBK, GS 黑影・銀色		—		GS, XN, 銀色・晶瓷普魯金			
冷凍星級 Freezer Star Rating			★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆			
備電器電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			○		○		○		○		○			

縮機免費保用[^]
更提供高達10年保用，其他

日立雪櫃 連續18年銷量

*根據2002-2019年獨立市場調查公司全港雪櫃市場調查報告。

[illegible]

No.1*

香港日立有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安達街28號永得利中心18樓 電話：(852) 2113 8883 維修服務熱線：(852) 2753 5388

澳門辦事處 澳門日立販賣有限公司 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場12樓 電話：(853) 2871 9261

澳門維修服務部 澳門赫拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：(853) 2871 9614

03/2020

日立查詢熱線：2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk



日本製造 多門變頻環保雪櫃系列

日立獨有 全新Ru白金觸媒真空保鮮室¹ 真空鎖鮮營養不失

真空睡眠新技術* Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍^{#1}。

*運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。




▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH、R-HW530JH、R-KWC570KH、R-XG480KH、R-XG450KH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。)

日立獨有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥。

日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing⁺ 急速冰鮮封存食材美味

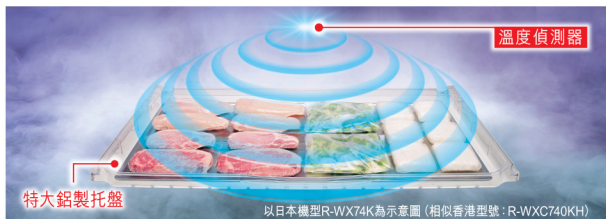

+ 急凍鋁盤設於上層冰凍室(只適用於R-KWC570KH)及下層冰凍室(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH及R-HW530JH)

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區^oSensor Cooling 自動測溫 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱(約50°C以下)的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙道冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區約2°C低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-XG480KH及R-XG450KH)

#3 全新Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬果室。

日立獨有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般[▲]，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍^{#2}。

▲運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。



全新 IoT智能科技[△] 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能




遙距控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定運作狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻(開/關)等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數[△]。

關門提示功能：即使身處在聽不到櫃門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要把門關上。

△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。
△顯示冷藏格、製冰格、急凍格下段、蔬果保鮮格的門開關次數。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH及R-KWC570KH)

日立特有自動觸控櫃門 一指觸控時尚方便



(只適用於R-ZXC740KH)

電動抽屜 一按即開，省力實用



(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH)

全新 魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換

特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室。




如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：		
控溫室的設定：	模式選擇	溫度選擇
	Freezer模式	■ (弱) · ■■ (中) 或 ■■■ (強)
①冰凍室	Fridge模式	■ (弱)* · ■■ (中) 或 ■■■ (強)
②冷藏室	Fridge模式	■ (弱)*
③蔬果室	Fridge模式	■ (弱)*

*Fridge模式弱建議存放蔬果。


日立獨創 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口葉門、強力風扇之間的操作。如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬果室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。

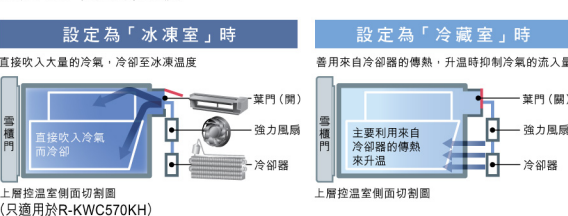

全新升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統專為魔術控溫室而特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏專用冷卻器溫度略高於上下層不同功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2°C，保持濕度，防止食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效能。

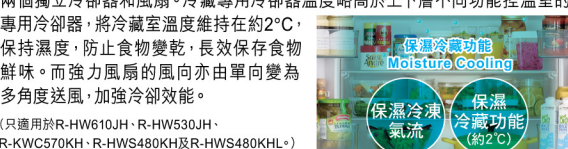

(只適用於R-HW610JH、R-HW530JH、R-KWC570KH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。)


※13根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為冷藏室。

(魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KWC570KH型號)

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立的變頻科技已經廣泛運用於高速火車，以至最新的環保汽車上，現在更率先引進到家用雪櫃；日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，而變頻技術就是能自動控制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達到最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。

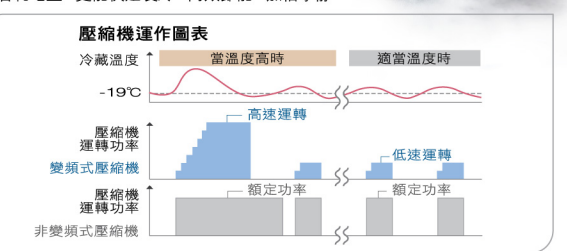

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選
雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計，分別有黑影玻璃、銀色玻璃及晶瑩香檳金色可供選擇。



強化玻璃層架

如將物件平均放置於層架上，可承托高達100公斤的重量。




左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並有黑影玻璃、銀色玻璃及新不銹鋼香檳色，3種顏色選擇。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上"L"。



輕位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。

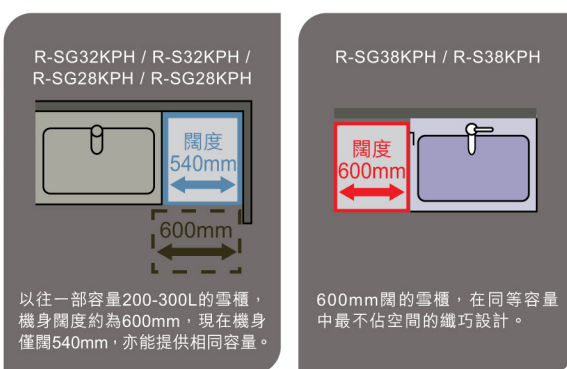

注意：上述型號深度為655mm。


LED照明燈

LED照明燈，光亮之餘，更節省能源。



自動製冰器

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。

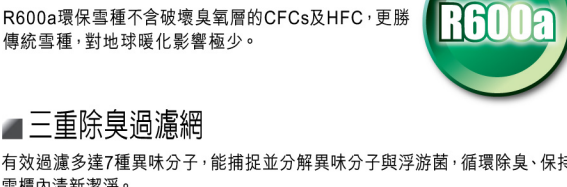

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭、保持雪櫃內清新潔淨。



雙門Bottom Freezer (下置冰凍室) 雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim595 Slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer(下置冰凍室)系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm[#]，新增型號R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鉸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BG380P6XH黑影玻璃及銀色玻璃、R-B380P6H銀色、白色及新不銹鋼色及新增型號R-B330P8H亮麗黑色及不銹鋼色。右門鉸型號為R-BG380P6XH、R-B380P6H及R-B330P8H，左門鉸型號則加上"L"。

下置冰凍室設計 105L特大容量[#]

特大冷凍室，容量更達105公升。一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同吋寸的冷凍食品，非常方便。

Cover-free抽屜及快速冷凍功能[△]



下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計，可直接從抽屜貯取需要冷凍食材，減少開門時間，更節能恆電。而抽屜內置急凍鋁板[△]，快速冷凍，速保鮮味。

滑動式層架[△]及貯藏酒架[△]



冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鍋具、食物時更顯輕便。另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最佳釀。

時尚高貴玻璃面設計[△]及觸控式操作面板[△]

雪櫃門以嶄新玻璃面設計，型格時尚，更特設觸控式操作面板，一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度；更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，恆電節能。



△只適用於R-BG380P6XH及R-BG380P6XHL

#只適用於R-BG380P6XH、R-BG380P6XHL、R-B380P6H及R-B380P6HL

